



## Technický list TL 07.26 Flexi tesniaci okenný pás EXTERIÉR typ E, W

### Výrobok

Pružná páska s funkčnou otvorenou difúznou polypropylénovou membránou, na oboch stranách opatrená netkanou textilnou tkaninou. Páska je na jednej strane opatrená samolepiacim upevňovacím prúžkom so strhávacou fóliou a na druhej strane butylovým lepiacim komponentom rovnako opatreným strhávacou fóliou. Samolepiaci prúžok umožňuje upevnenie aj pri nízkych teplotách. Možné ho omietať a pretierať.



### Vlastnosti

- Paropriepustná
- Vodotesná
- Jednoducho aplikovateľná, pretierateľná a zaomietaná

### Použitie

- V Den Braven 3D okennom systéme
- Na tesnenie dverí a brán

### Technické vlastnosti

Základ	PES – PP – PES		
Hmotnosť	g/m <sup>2</sup>	123	DIN 53 854
Hrúbka	mm	0,43	DIN 53 855
Vodotesnosť	mm	>2000	EN 20811
WDD – priepustnosť vodných pár	g/m <sup>2</sup> .24 hod	1032	DIN 53 122 požiadavka ≥ 900 g/m <sup>2</sup> .24 hod
sd - hodnota	m	cca 0,05	
Tesnosť voči zrážkam	Pa	>600	EN 1027

### Balenie

- Rola po 30 m, šírka 50, 75, 100, 150, 200, 250 a 300 mm

### Farba

- Biela



<b>Trieda horľavosti</b>	-	B2	DIN 4102 T.1
<b>Aplikačná teplota</b>	°C	+5 / +40	
<b>Tepelná odolnosť</b>	°C	-40 / +80	
<b>Pevnosť v ťahu</b>	N/5 cm N/5 cm	301 34	v pozdĺžnom smere DIN 53 857 v priečnom smere DIN 53 857
<b>Predĺženie pri pretrhnutí</b>	% %	18 132	v pozdĺžnom smere DIN 53 857 v priečnom smere DIN 53 857
<b>Odolnosť voči UV žiareniu pri voľnom vystavení</b>	mesiace	3	
<b>Skladovateľnosť</b>	mesiace	24	v bežných podmienkach

## Podklad


Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a iných nečistôt.

## Aplikácia


Tesniaci pás odvinúť a odstrihnúť s 5 cm presahom (slúži na prekrytie po osadení rámu do okenného otvoru). Strhnúť kryciu fóliu a upevňovací pás starostlivo priložiť na chrbát okna. Osadiť okenný rám. Škáru medzi rámom vyplniť PU penou. Po zatvrdnutí peny, prebytočnú PUR penu odrezáť, a prehnúť tesniaci pás EXTERIÉR. Ten sa pripevní na okenné murivo (ostenie, parapet a nadpražie) pomocou butylového komponentu.

Pozor! Pri širších Flexi tesniaciach okenných pásoch so šírkou nad 150 mm je vhodné použiť aj lepidlo na parozábrany, aby nevznikali bubliny, ktoré sa horšie zaomietajú.

Flexi tesniaci okenní pás  
EXTERIÉR

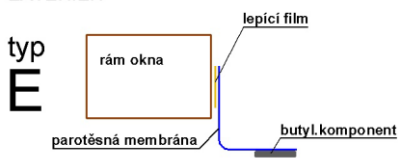

Flexi tesniaci okenní pás  
EXTERIÉR

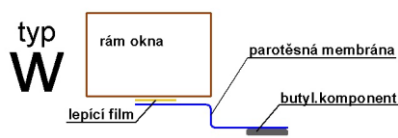

## Aktualizácia

Aktualizované dňa 23.02.2009

Vyhotovené dňa 08.12.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektivnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.