



## Technický list TL 07.25 Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR typ E, W

### Výrobok

Pružná páska s funkčnou polyetylénovou membránou, odolnou voči difúzii, na oboch stranách opatrená netkanou textilnou tkaninou. Páska je na jednej strane opatrená samolepiacim upevňovacím prúžkom so strhávacou fóliou a na druhej strane butylovým lepiacim komponentom rovnako opatreným strhávacou fóliou. Samolepiaci prúžok umožňuje upevnenie aj pri nízkych teplotách. Možno ho omietať a pretierať.



### Vlastnosti

- Parotesná
- Jednoducho aplikovateľná, pretierateľná a zaomietaná

### Použitie

- V Den Braven 3D okennom systéme
- Na tesnenie dverí a brán

### Technické vlastnosti

Základ	PES – PE – PES		
Hmotnosť	g/m <sup>2</sup>	138	DIN 53 854
Hrúbka	mm	0,48	DIN 53 855
Vodotesnosť	mm	>3000	EN 20811
Vodotesnosť V <sub>30</sub>	l/m <sup>2</sup> .30 min	0,0	STN 73 2578 požiadavka ≤0,2 l/m <sup>2</sup> .30 min
WDD – priepustnosť vodných pár	g/m <sup>2</sup> .24 hod	1,04	DIN 53 122 požiadavka ≤1,2 g/m <sup>2</sup> .24 hod
sd - hodnota	m	cca 39	
Tesnosť voči zrážkam	Pa	-	EN 1027

### Balenie

- Rola po 30 m, šírka 50, 75, 100, 150, 200, 250 a 300 mm

### Farba

- Červená



<b>Trieda horľavosti</b>	-	B2	DIN 4102 T.1
<b>Aplikačná teplota</b>	°C	+5 / +40	
<b>Tepelná odolnosť</b>	°C	-40 / +80	
<b>Pevnosť v ťahu</b>	N/5 cm N/5 cm	304 50	v pozdĺžnom smere DIN 53 857 v priečnom smere DIN 53 857
<b>Predĺženie pri pretrhnutí</b>	% %	23 134	v pozdĺžnom smere DIN 53 857 v priečnom smere DIN 53 857
<b>Odolnosť voči UV žiareniu pri voľnom vystavení</b>	mesiace	3	
<b>Skladovateľnosť</b>	mesiace	24	v bežných podmienkach

## Podklad


Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a iných nečistôt.

## Aplikácia


Tesniaci pás odvinúť a odstrihnúť s 5 cm presahom (slúži na prekrytie po osadení rámu do okenného otvoru). Strhnúť kryciu fóliu a upevňovací pás starostlivo priložiť na chrbát okna. Osadiť okenný rám. Škáru medzi rámom vyplniť PU penou. Po zatvrdnutí peny, prebytočnú PUR penu odrezať, a prehnúť tesniaci pás INTERIÉR. Ten sa pripevní na okenné murivo (ostenie, parapet a nadpražie) pomocou butylového komponentu.

Pozor! Pri širších Flexi tesniaciach okenných pásoch so šírkou nad 150 mm je vhodné použiť aj lepidlo na parozábrany, aby nevznikali bubliny, ktoré sa horšie zaomietajú.

Flexi tesniaci okenní pás  
INTERIÉR

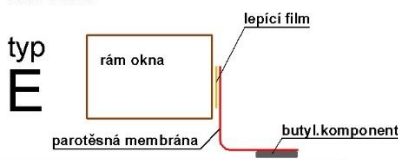

Flexi tesniaci okenní pás  
INTERIÉR

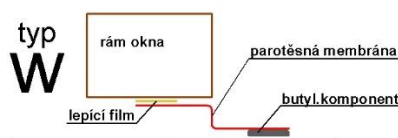

## Aktualizácia

Aktualizované dňa 28.02.2011

Vyhotovené dňa 09.07.2007

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.